




# KAISAI

A+

R32

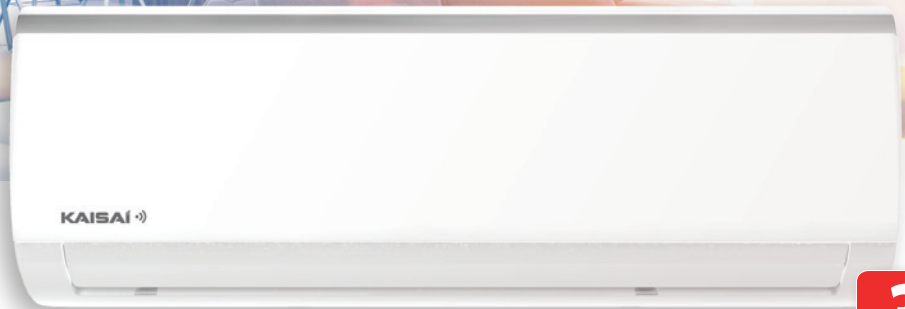

**3**  
ÅRS  
GARANTI

# fly

## Väggmonterade luftkonditioneringar

KWX09 | 12 | 18 | 24 HRDI

Energisnåla väggmonterade luftkonditioneringen Kaisai Fly med köldmediet R32 är en kombination av elegans och funktionalitet. Dess unika och tidlösa design gör att den passar till alla typer av interiörer.

Enheten urskiljer sig, utöver den eleganta och smidiga designen, bland annat genom att den har WiFi-funktion som standard. En funktion som gör det bekvämare att styra luftkonditioneringen. Den moderna och trådlösa fjärrkontrollen möjliggör också hantering av flera extra funktioner, bland annat självrengöring av förångaren (Self Clean) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).

### ENHETENS FUNKTIONER



Brett temperaturområde



Filter med hög densitet



Inställningsminne för jalousierna



Indikering av köldmedieläckage



WiFi-styrning



Nöddrift



Temperatursensor i fjärrkontrollen



Beredskapsläge



Självrengöring av förångaren



Självtest



Mono och multi



Timer



Automatisk omstart



Sömnfunktion



Wi-Fi-modul som standard



Filter med silverjoner



Filter med C-vitamin



Filter 3 m

MODELL	inomhusenhet		KWX-09HRDI	KWX-12HRDI	KWX-18HRDI	KWX-24HRDI
	utomhusenhet		KWX-09HRDO	KWX-12HRDO	KWX-18HRDO	KWX-24HRDO
Medelkapacitet (min-max)	kyla	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER	medel	W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
Effektförbrukning medel (min-max)	kyla	W	710(100÷1240)	1237(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
Arbetsström medel (min-max)	kyla	A	3,1(0,4÷5,4)	5,4(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
Luftflöde	inomhusdel	m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	utomhusdel	m³/h	1700	1700	2500	3000
Arbetstemperatur	inomhusdel	°C	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
	utomhusdel	°C	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	utomhusdel	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Nettomått b/h/d	inomhusdel	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	utomhusdel	mm	700/550/275	700/550/275	800/554/333	845/702/363
Transportmått b/h/d	inomhusdel	mm	870/360/270	870/360/270	1035/380/295	1120/310/405
	utomhusdel	mm	815/615/325	815/615/325	920/615/390	965/765/395
Nettovikt	inomhusdel	kg	7,5	7,5	10	12,3
	utomhusdel	kg	22,7	22,7	34	51,5
Transportvikt	inomhusdel	kg	9,7	9,7	13	15,8
	utomhusdel	kg	25,2	25,2	36,7	54,5
Rördiameter vätska/gas		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maximal installationslängd		m	25	25	30	50
Maximal höjdskillnad		m	10	10	20	25
Strömförsörjning	utomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Avsäkring	utomhus	A	10	10	13	16
Strömförsörjningskablar	utomhus		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Styrkablar	inne/ute		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Köldmediemängd förfylld	Upp till 5 lm	kg	0,5	0,5	1	1,6
Extra köldmediemängd	Över 5 lm	g/m	12	12	12	24

\* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekl.

## TILLBEHÖR OCH STYRENHETER

TRÅDLÖS  
FJÄRRKONTROLL  
RG57TRÅDBUNDEN  
STYRENHET  
KJR12B  
TILLVALTRÅDBUNDEN  
STYRENHET  
KJR90A  
TILLVAL

FG Nordic Group, som består av FG Nordic AB och Svensk Kylimport AB (SKIAB), är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Vi ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

Din lokala återförsäljare