

VOLYMTANK TC35L



Volymtank

Volymtank för installationer i kombination med cylindertank och Hydrobox. För att säkerställa vatten volym och flöde i värmesystem med golvvärme och radiatorer.

35
LITER

ecodan™

Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - VOLYMTANK

ARTIKELBENÄMNING		TC35L
Volymtank	liter	35
Diameter	mm	380
Höjd inkl. konsol (Avluftare)	mm	600 (+40)
Arbetstryck max	Bar	3
Arbetstemp. (max)	°C	100
Varmhållningsförlust	W	32
Energiklass	klass	B

Isolering PUR (helfylld innanför skal)


INSTALLATIONSINFORMATION

TC35 Levereras med upphängnings konsol avsedd för vägg eller takmontage, TC35L kan monteras horisontellt eller vertikalt enligt följande restriktioner för god funktion.

Tänk på att fastsättning av tanken måste klara vattenfylld tank och rör som ansluts mot tanken. Minst 60 kg.

För att demontera tanken ifrån konsolen, används en 17mm nyckel. Var noga med åtdragning efter åter montage. Avluftning sker via ventil (gavel) levereras installerad i tank. Samtliga röranslutningar på tanken är i dimension 1" INVG (Invändigt gängad).

Avluftning sker via anslutningsrör






Väggmontage horisontal (Avluftare och markering behövs ej)


Horisontellt montage

Vid horisontell montage skall tankhöljets skarv vara upp (toppen på tanken) Detta för att den inre monterade rör som mynnar inuti tank skall fungera korrekt vid avluftning.

Vid vertikal montering skall avluftnings nippel vara uppåt.

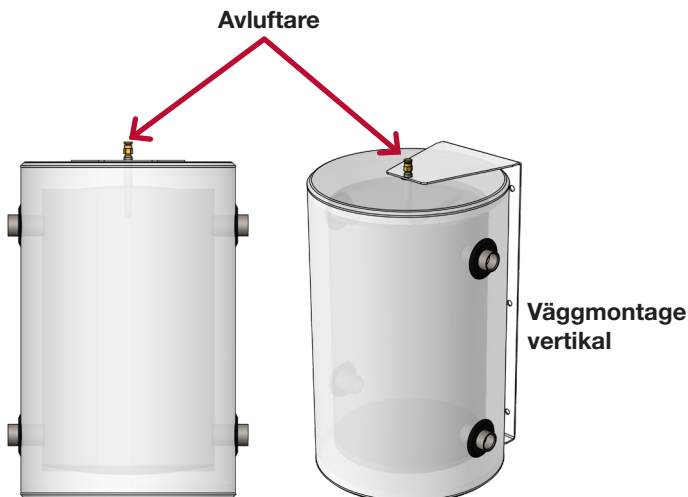

Takmontage



Höljets skarv skall vara upp för att säkerställa luftarens funktion.

